

BRIDAS TIRANTES HORIZONTAL & VERTICAL

- **Características:**

Las bridas tirantes están disponibles en dos configuraciones; configuración horizontal las de la parte inferior de la fotografía, con la brida y la escuadra-gancho en el mismo plano (LU200H, LU400H, LU700H, LU2000H y LU4000H) o configuración vertical las de la parte superior de la fotografía, estando brida y escuadra en ángulo recto (LU200V, LU400V, y LU700V).

Todas las bridas tirantes se suministran con empuñaduras de PVC.

- **Especificaciones:**

Los componentes de ambas variantes de las bridas LU200, LU400 y LU700 son de acero zincado y pasivado, siendo los remaches de acero inoxidable trabajando en agujeros de estrecha tolerancia y endurecidos. La empuñadura y el eje que sostiene el perno 'U' están también endurecidos para resistir el desgaste.

Las bridas LU2000H y LU4000H presentan bases en acero de fundición y las escuadras-gancho y tiradores son de hierro S.G.

- **Montaje:**

Es importante que la brida y la escuadra-gancho de las variantes horizontales (H) estén alineadas cuando se visualizan tanto desde arriba como desde el lado, para asegurarse que la brida cierra correctamente por encima del punto muerto.

Las variantes verticales (V) deben estar alineadas cuando se visualizan desde arriba, y, cuando se visualizan por el lado, la base de la escuadra-gancho debe mostrarse alineada con el borde frontal de la base de la brida y en ángulo recto respecto a ella. Tal como se ilustra en la fotografía de arriba.

El perno 'U' debe ajustarse para asegurar un estiramiento igual en cualquier punto.

BRIDAS TIRANTES

HORIZONTAL

MODELO **LU200H**

Cod. 74003102000




Fuerza de retención nominal:
200 daN

Peso:
0.05 Kg

Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.

Ver "Información sobre características e instalación" en portada del capítulo.

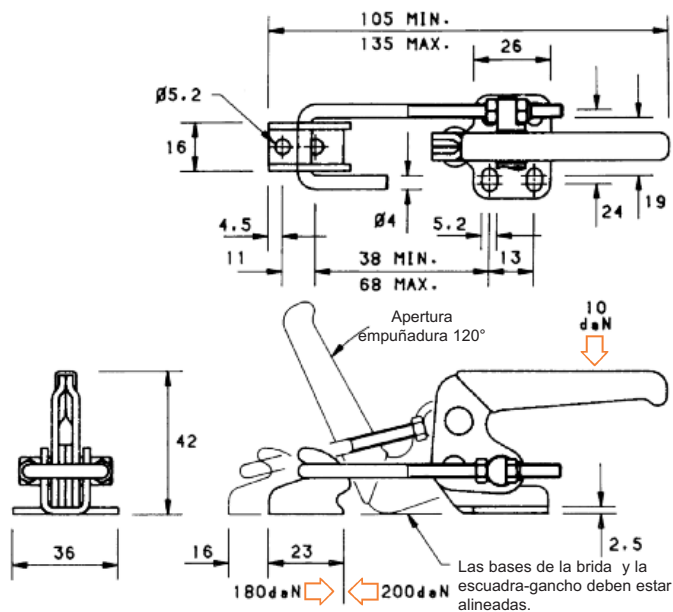

HORIZONTAL

MODELO **LU200HSS**

Cod. 74003302050

ACERO INOXIDABLE




Fuerza de retención nominal:
200 daN

Peso:
0.05 Kg

Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.

Material:
BS 304 S15.

Ver "Información sobre características e instalación" en portada del capítulo.

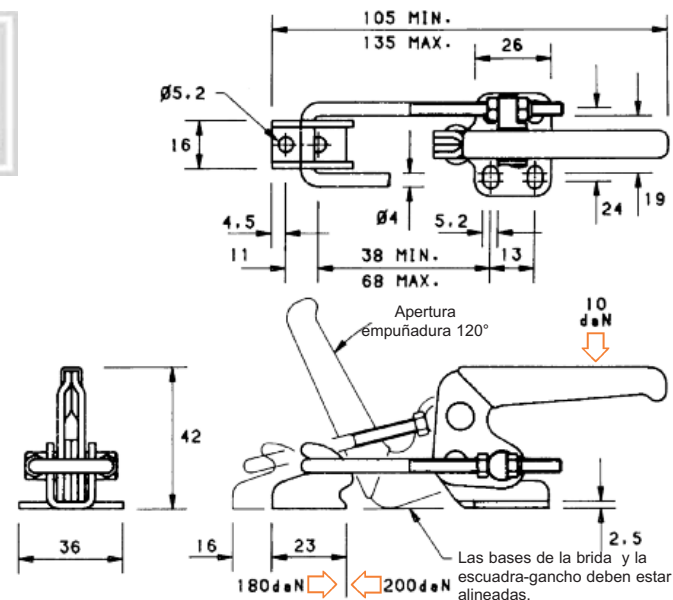

HORIZONTAL

MODELO **LU400H**

Cod. 74003304000




Fuerza de retención nominal:
400 daN

Peso:
0.25 Kg

Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.

Ver "Información sobre características e instalación" en portada del capítulo.

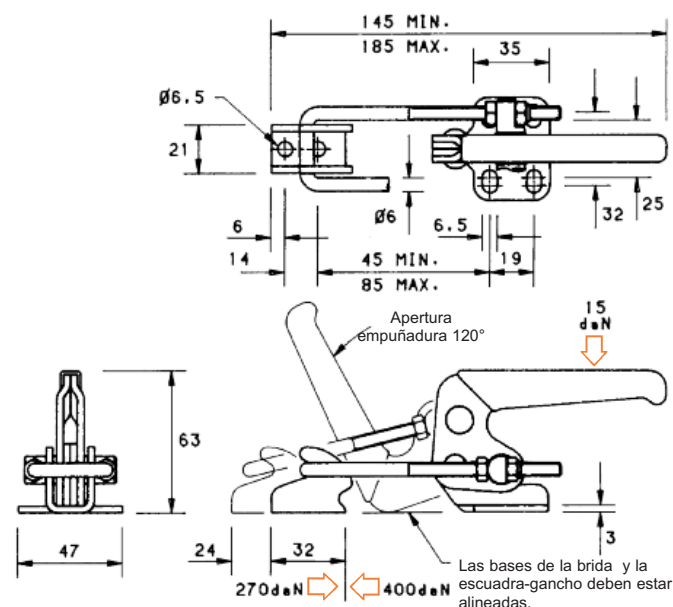

BRIDAS TIRANTES

HORIZONTAL

MODELO **LU400HSS**

Cod. 74003304050

**ACERO
INOXIDABLE**




Fuerza de retención nominal:
400 daN

Peso:
0.25 Kg

Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.

Material:
BS 304 S15.

Ver "Información sobre características e instalación" en portada del capítulo.

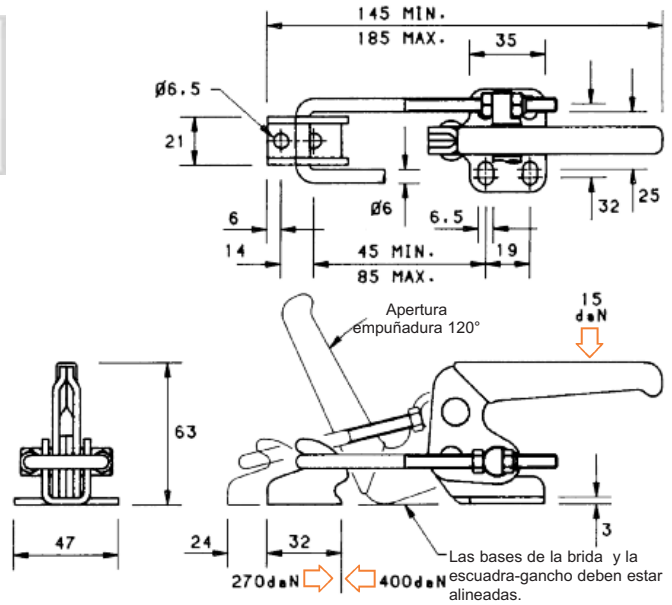

HORIZONTAL

MODELO **LU700H**

Cod. 74003307000




Fuerza de retención nominal:
700 daN

Peso:
0.70 Kg

Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.

Ver "Información sobre características e instalación" en portada del capítulo.

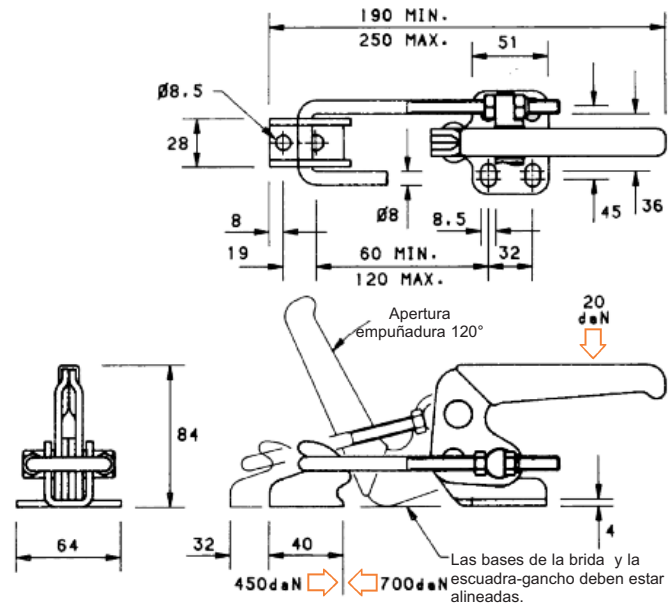

HORIZONTAL

MODELO **LU700HSS**

Cod. 74003307050

**ACERO
INOXIDABLE**




Fuerza de retención nominal:
700 daN

Peso:
0.70 Kg

Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.

Material:
BS 304 S15.

Ver "Información sobre características e instalación" en portada del capítulo.

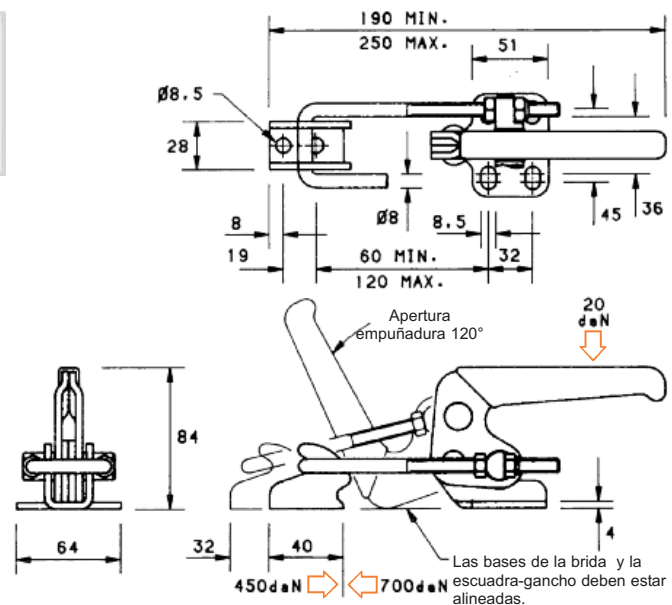

BRIDAS TIRANTES

HORIZONTAL

MODELO **LU2000H**


Cod. 74003320000



Fuerza de retención nominal:
2000 daN

Peso:
1.40 Kg

Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.
Ver "Información sobre características e instalación" en portada del capítulo.

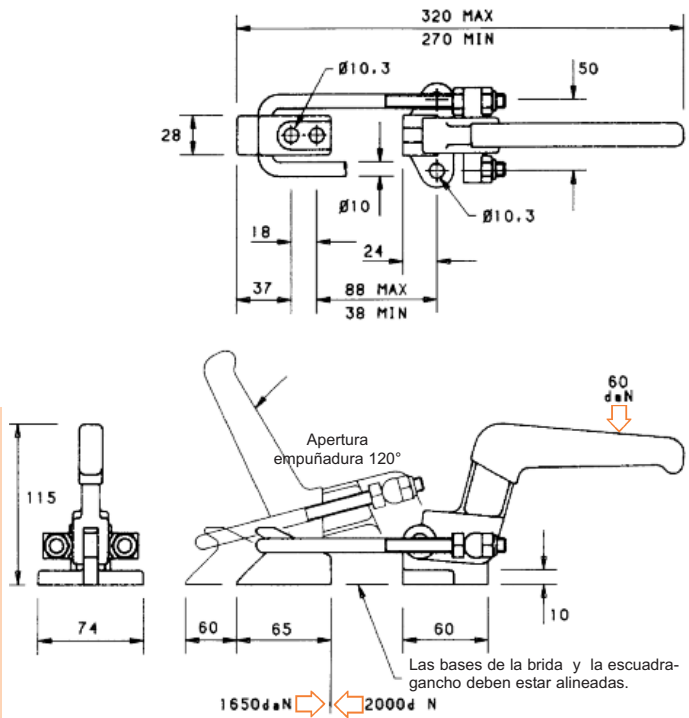

HORIZONTAL

MODELO **LU4000H**


Cod. 74003340000



Fuerza de retención nominal:
4000 daN

Peso:
2.60 Kg

Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.
Ver "Información sobre características e instalación" en portada del capítulo.

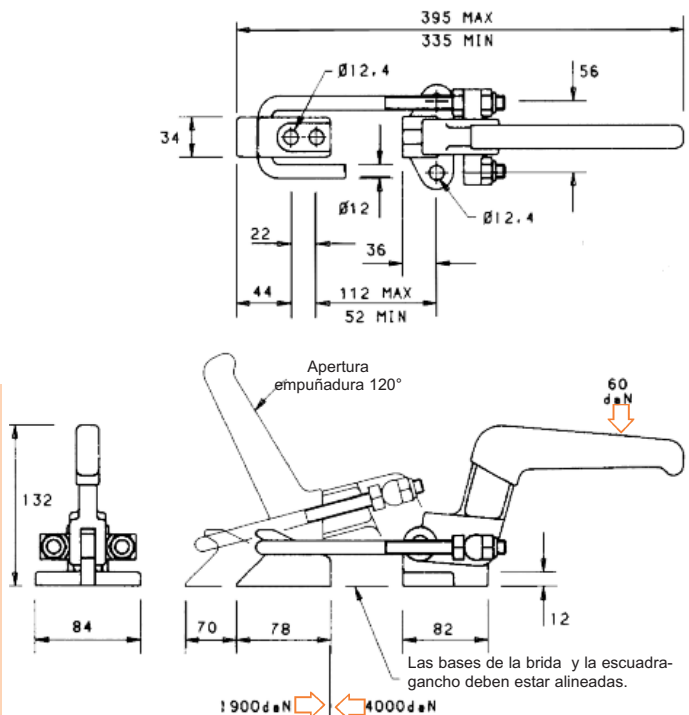

BRIDAS TIRANTES

VERTICAL

MODELO **LU200V**

Cod. 74003502000



Fuerza de retención nominal:


200 daN

Peso:

0.05 Kg

Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.

Ver "Información sobre características e instalación" en portada del capítulo.

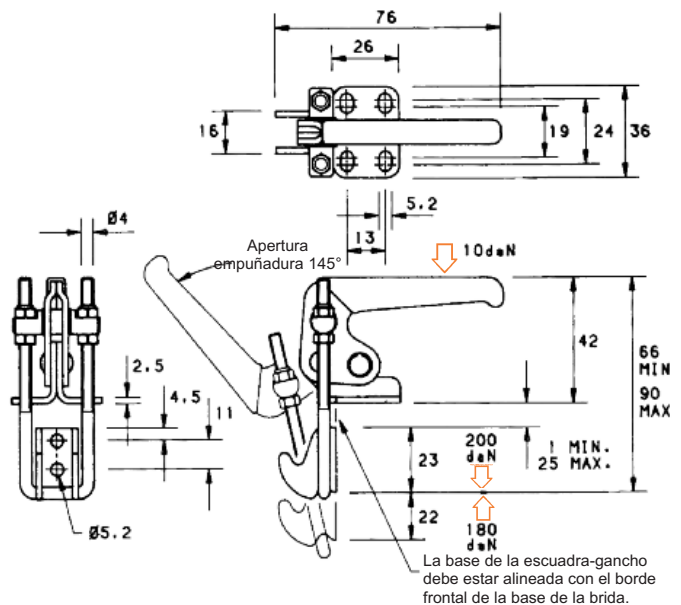

VERTICAL

MODELO **LU200VSS**

Cod. 74003502050

ACERO INOXIDABLE



Fuerza de retención nominal:

200 daN


Peso:

0.05 Kg

Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.

Material:
BS 304 S15.

Ver "Información sobre características e instalación" en portada del capítulo.

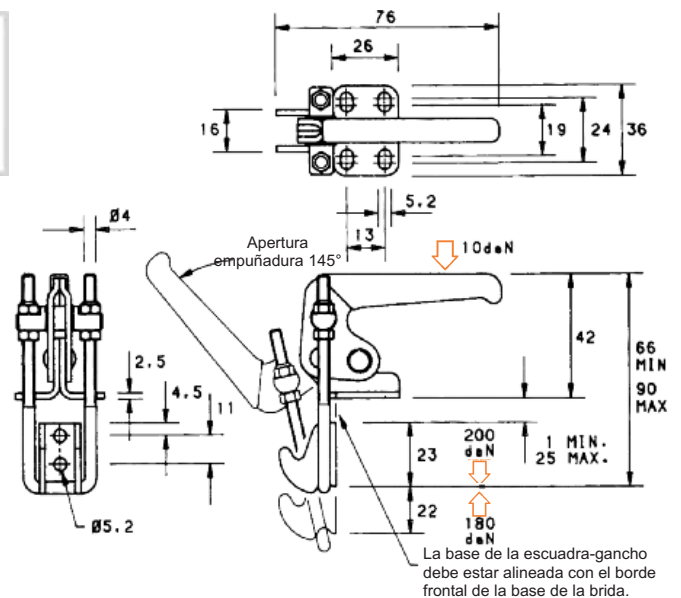

VERTICAL

MODELO **LU400V**

Cod. 74003504000



Fuerza de retención nominal:


400 daN

Peso:

0.25 Kg

Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.

Ver "Información sobre características e instalación" en portada del capítulo.

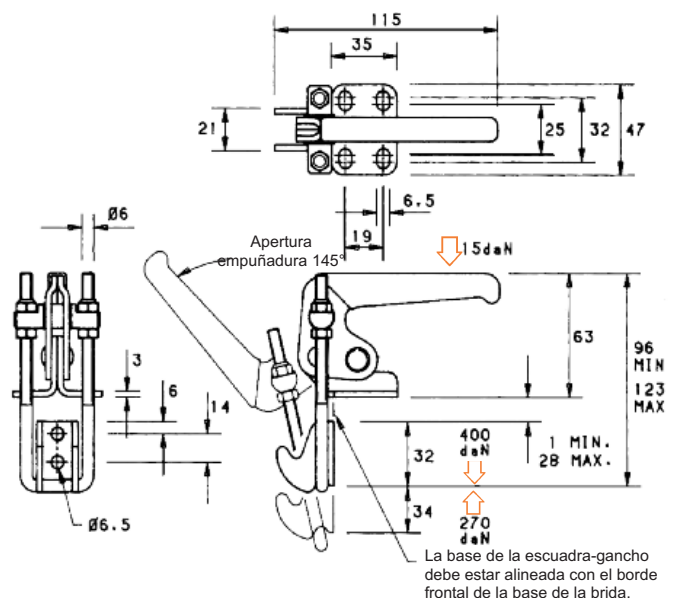

BRIDAS TIRANTES

VERTICAL

MODELO **LU400VSS**

Cod. 74003504050



**ACERO
INOXIDABLE**


Fuerza de retención nominal:
400 daN

Peso:
0.25 Kg

Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.

Material:
BS 304 S15.

Ver "Información sobre características e instalación" en instrucciones sobre el montaje.

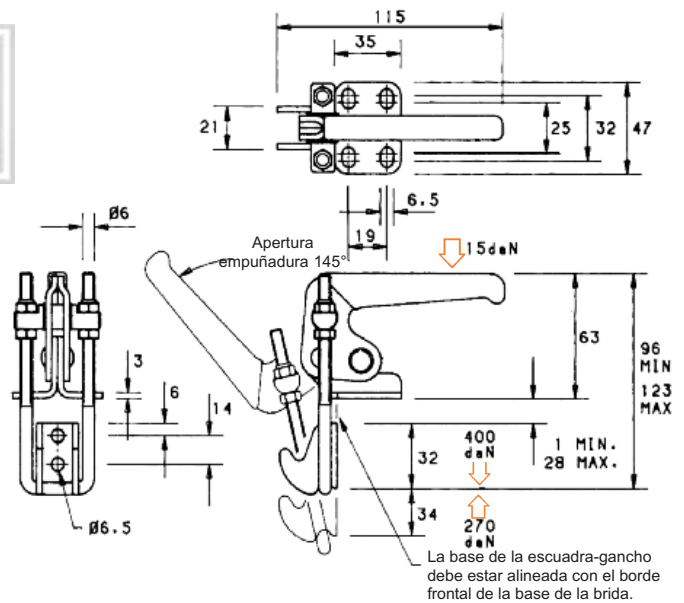

VERTICAL

MODELO **LU700V**

Cod. 74003507000




Fuerza de retención nominal:
700 daN

Peso:
0.70 Kg

Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.

Ver "Información sobre características e instalación" en portada del capítulo.

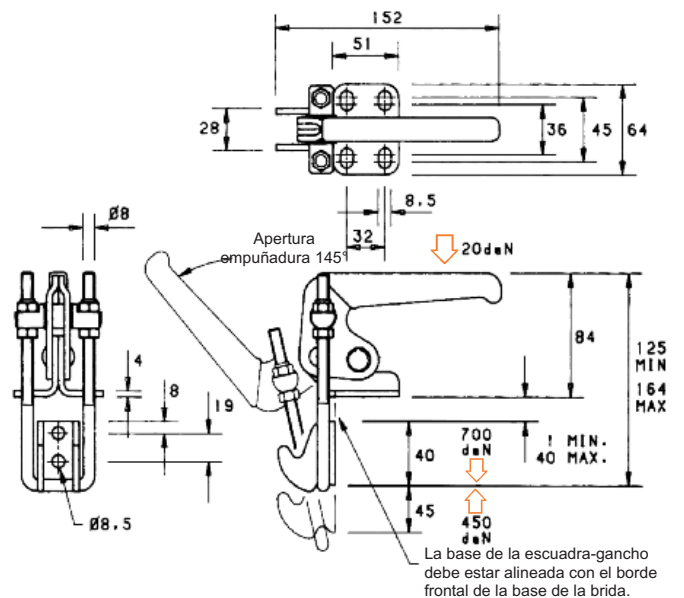

VERTICAL

MODELO **LU700VSS**

Cod. 74003507050



**ACERO
INOXIDABLE**

Fuerza de retención nominal:
700 daN

Peso:
0.70 Kg

Se suministra completa con:
Escuadra-gancho.

Material:
BS 304 S15.

Ver "Información sobre características e instalación" en portada del capítulo.

