# EL TIEMPO ES ORO



**INSERTAR EN LUGAR DE ENROSCAR**

Los cáncamos y otros elementos de suspensión se tienen que enroscar laboriosamente.
En cambio, los pasadores de elevación con rosca se pueden insertar en la rosca existente pulsando un botón, proporcionando así un enorme ahorro de tiempo en la manipulación de las cargas más diversas.
Una selección de diferentes versiones ofrece la solución adecuada para todas las aplicaciones.

HALDER

**Erwin Halder KG**
Erwin-Halder-Straße 5–9
88480 Achstetten-Bronnen
Germany

+49 7392 7009-0
info@halder.com
www.halder.com

MADE IN **GERMANY.**

**DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN**

102.400
ES/2.000/10.25

**www.halder.com**

HALDER

# PASADORES DE ELEVACIÓN CON ROSCA

## Y PASADORES DE ELEVACIÓN

## SENCILLOS – RÁPIDOS – ROBUSTOS Y SEGUROS…

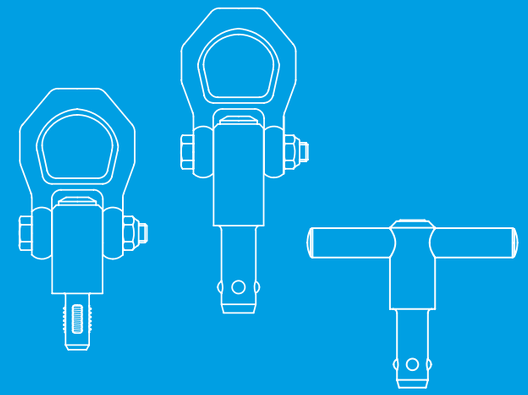

Nuestros pasadores de elevación proporcionan una capacidad de carga elevada con un coste mínimo, ya que no requieren ninguna rosca.
Al mismo tiempo garantizan la máxima seguridad en el uso.

La variante con empuñadura permite elevar y transportar componentes difíciles de manejar de manera sencilla, segura y fiable.

# NUESTRA GAMA

## PASADORES DE ELEVACIÓN

### **Pasadores de elevación** • autobloqueantes

EH 22350.

- Robusto elemento de suspensión con grillete móvil
- Protegido contra la corrosión
- Capacidad de carga extremadamente elevada
- Rango de temperatura de funcionamiento máx. 250 °C

HASTA 1000 KG
DE CAPACIDAD DE CARGA

### VENTAJAS

Pasadores de elevación, autobloqueantes:

- Orientación automática del grillete en la dirección de la fuerza
- Montaje rápido gracias a la función de inserción
- Para su uso basta con un simple taladro
- Ahorro de costes al ser reutilizable
- El uso de un casquillo apropiado también permite el uso en piezas blandas y de pared delgada

### **Pasadores de elevación** • autobloqueantes, con empuñadura

EH 22351.

- Uso universal del elemento de suspensión para transporte con fuerza manual
- Resistente a la corrosión y la intemperie, apto también para uso en exteriores
- Vástago de alta resistencia endurecido por precipitación, con capacidad de carga extremadamente elevada
- Rango de temperatura de funcionamiento máx. 250 °C

## CASQUILLOS DE POSICIONAMIENTO

### **Casquillos de posicionamiento** • para pasadores de elevación

EH 22350.

- Alojamiento seguro y rápido para pasadores de elevación
- Resistente a la corrosión y con poco desgaste
- Incorporación en diferentes materiales de soporte
- Montaje en agujeros ciegos
- Montaje en piezas de pared delgada mediante contratuerca

### **Casquillos de posicionamiento, lisos** • para pasadores de elevación

EH 22350.

- Alojamiento seguro y rápido para pasadores de elevación
- Apropiado para aplicaciones que requieren instalación enrasada
- Resistente a la corrosión y con poco desgaste
- Incorporación en diferentes materiales de soporte
- Montaje en agujeros ciegos
- Montaje en piezas de pared delgada mediante contratuerca

### **Casquillos de posicionamiento con junta, lisos** • para pasadores de elevación

EH 22350.

- Alojamiento seguro y rápido para pasadores de elevación
- Junta hermética que impide la penetración de líquidos y suciedad
- Apropiado para aplicaciones que requieren instalación enrasada
- Resistente a la corrosión y con poco desgaste
- Incorporación en diferentes materiales de soporte
- Montaje en agujeros ciegos
- Montaje en piezas de pared delgada mediante contratuerca

## PASADORES DE ELEVACIÓN CON ROSCA

### **Pasadores de elevación con rosca** • autobloqueantes

EH 22352.

- Robusto elemento de suspensión con grillete móvil
- Utilizable de forma rápida y sencilla
- Con puente de seguridad contra aflojamiento accidental
- Protegido contra la corrosión
- Capacidad de carga extremadamente elevada
- Rango de temperatura de funcionamiento máx. 250 °C
- Disponible también como versión en pulgadas

HASTA 4300 KG
DE CAPACIDAD DE CARGA

### **Pasadores de elevación con rosca** • autobloqueantes, para agujeros centrales según DIN 332

EH 22352.

- Robusto elemento de suspensión con grillete móvil
- Para el uso en un agujero roscado con avellanado según DIN 332
- Utilizable de forma rápida y sencilla
- Con puente de seguridad contra aflojamiento accidental
- Protegido contra la corrosión
- Capacidad de carga extremadamente elevada
- Rango de temperatura de funcionamiento máx. 250 °C

HASTA 2300 KG
DE CAPACIDAD DE CARGA

**www.halder.com/es/dispositivos_de_elevacion**

### **Pasadores de elevación con rosca** • autobloqueantes, con grillete giratorio

EH 22353.

- Robusto elemento de suspensión con grillete móvil y giratorio
- Orientación automática del grillete en la dirección de la fuerza
- Utilizable de forma rápida y sencilla
- Con puente de seguridad contra aflojamiento accidental
- Protegido contra la corrosión
- Capacidad de carga extremadamente elevada
- Rango de temperatura de funcionamiento máx. 250 °C
- Disponible también como versión en pulgadas

HASTA 1800 KG
DE CAPACIDAD DE CARGA

### VENTAJAS

Pasadores de elevación con rosca, autobloqueantes:

- Uso directo en la rosca
- No se requieren casquillos adicionales para la aplicación en la rosca
- Ahorro de tiempo del 85 % en el montaje y desmontaje en comparación con cáncamos

### **Pasadores de elevación con rosca** • autobloqueantes, con empuñadura

EH 22354.



- Uso universal del elemento de suspensión para transporte con fuerza manual
- Resistente a la corrosión y la intemperie, apto también para uso en exteriores
- Vástago de alta resistencia endurecido por precipitación, con capacidad de carga extremadamente elevada
- Rango de temperatura de funcionamiento máx. 250 °C