Posicionadores • con vástago esférico y hexágono interior

EH 22030.

- Para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
- Disponibles también en pulgadas.

Posicionadores • con vástago esférico y ranura

EH 22050.

- Para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
- Disponibles también en pulgadas.

Posicionadores • con hexágono interior

EH 22060.

- Para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión

MAYOR
FUERZA DE RESORTE

Posicionadores • con hexágono interior y junta hermética

EH 22060.

- Para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
- La junta hermética impide la penetración de líquidos en el interior.

Posicionadores • largos

EH 22070.

- Para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Posicionadores • lisos

EH 22070.

- Particularmente apropiados para el uso en la fabricación de herramientas.
- Se usan como expulsores o como topes amortiguadores.

Posicionadores • lisos, con cuello y vástago esférico

EH 22080.

- Utilizados para posicionar, bloquear, como elemento de soporte, para aplicar presión o expulsar o como amortiguador

www.halder.com/es/posicionadores-resumen

POSICIONADORES LATERALES

Nuestros posicionadores laterales son los útiles ideales para posicionar y presionar piezas.
También le ofrecemos versiones para enroscar o insertar a presión, así como versiones hermetizadas frente a las virutas y la suciedad.

Nuestros posicionadores laterales de alta calidad también se pueden suministrar en pulgadas. Estas versiones solo están disponibles para insertar a presión.

www.halder.com/es/posicionadores/posicionadores-laterales-con-muelle

HALDER

Erwin Halder KG
Erwin-Halder-Straße 5–9
88480 Achstetten-Bronnen
Germany

+49 7392 7009-0
info@halder.com
www.halder.com

MADE IN **GERMANY.**

HALDER

POSICIONADORES

102.401

ES / 2.000 / 10.25

www.halder.com

CEDER ES DE SABIOS

POSICIONADORES

CON BOLA, CON VÁSTAGO O CON BOLA MÓVIL

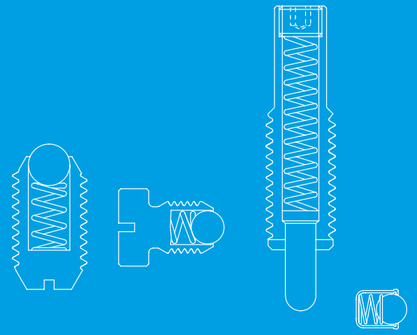

PATENTADOS, COMPROBADOS Y SEGUROS

Nuestros posicionadores se pueden utilizar para el bloqueo y como espigas de presión y de expulsión. Su carrera y fuerza de resorte han sido comprobados especialmente y los elementos ofrecen una elevada seguridad funcional.

Además de una amplia gama de versiones métricas, está disponible una extensa selección de variantes en pulgadas.

¿Tiene una situación de montaje que requiere un modelo específico? Encontraremos la solución.
También desarrollamos soluciones especiales adaptadas especialmente a sus necesidades, incluso en series pequeñas.

NUESTRA GAMA

PASADORES DE ELEVACIÓN

Posicionadores • con bola y hexágono interior

EH 22030.

- Para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

OTROS TAMAÑOS

Posicionadores • con bola móvil y hexágono interior

EH 22031.

- Para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
- La bola móvil evita que se produzcan daños.

Posicionadores • con bola y ranura

EH 22050.

- Para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
- Disponibles también en pulgadas.

OTROS TAMAÑOS

Posicionadores • con bola móvil y ranura

EH 22051.

- Para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
- La bola móvil evita que se produzcan daños.

Posicionadores • lisos, sin cuello

EH 22080.

- Para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Posicionadores • lisos, sin cuello, con bola móvil

EH 22081.

- Para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
- La bola móvil evita que se produzcan daños.

Posicionadores • con cabeza, con bola y hexágono interior

EH 22030.

- Para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
- Profundidad de enroscado definida por la cabeza.

Posicionadores • con cabeza, con bola y ranura

EH 22050.

- Para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
- Profundidad de enroscado definida por la cabeza.

Posicionadores • ejecución en plástico

EH 22040.

- Para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Posicionadores • con bola de cerámica y ranura

EH 22050.

- Para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
- Aislamiento eléctrico
- Acero inoxidable A4

Posicionadores • con bola móvil de cerámica y ranura

EH 22051.

- Para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
- La bola móvil evita que se produzcan daños.
- Aislamiento eléctrico
- Acero inoxidable A4

NUEVO

Posicionadores • lisos, con cuello y bola

EH 22080.

- Para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

OTROS TAMAÑOS

Soportes • para posicionadores

EH 22082.

- Los soportes se utilizan para el montaje lateral de posicionadores lisos con cuello (EH 22080).

Posicionadores • con cuello y bola, ranura frontal

EH 22075.

- Para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
- Para un montaje enrasado.
- Montaje en el lado frontal

NUEVO

Posicionadores • lisos, con cuello y bola, autoajustables

EH 22080.

- Para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
- Al ser autojustables, compensan tolerancias de hasta 0,2 mm del alojamiento.
- Disponibles también en pulgadas.

Posicionadores • lisos, largos, con cuello y bola

EH 22080.

- Para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Posicionadores • bilaterales

EH 22090.

- Para posicionar o asegurar y como conexión eléctrica.

Cuerpos elásticos

EH 22100.

- Utilizables para el bloqueo.