
TECNODIN

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

480038 TAPÓN DE LLENADO KMF CON FILTRO

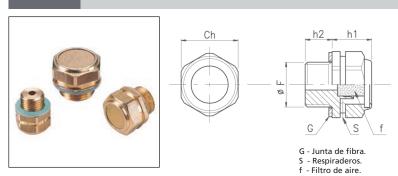

| Código | F | Ch | h1 | h2 | P(L/min) |
|-------------|--------|----|------|----|----------|
| 48003806000 | G 1/4" | 18 | 15,5 | 9 | 37 |
| 48003809000 | G 3/8" | 22 | 14,5 | 10 | 33 |
| 48003812000 | G 1/2" | 27 | 14,5 | 10 | 50 |

Tapón de llenado de latón con junta plana de fibra FASIT 202.

Dos agujeros de respiración situados bajo la cabeza hexagonal proporcionan un adecuado caudal de aire.

Esta versión incluye un filtro metálico interior con un grado de filtración de 200 micrones para evitar la polución en el aceite.

Estos tapones se utilizan en reductores, cajas reductoras, alojamiento de cojinetes y transmisiones de todos los tipos.

P: Caudal de aire.

Disponible en acero inoxidable bajo pedido.