


480073 TAPÓN GRAFILADO CON VARILLA TCAZ/TCASZ



Código sin respiradero	Código con respiradero	F	D	h1	h2	d1
48007306101	48007306201	G 1/4"	20	9	9	4
48007309100	48007309201	G 3/8"	20,5	9	10	4
48007312101	48007312200	G 1/2"	28	10,5	10,5	4
48007319101	48007319201	G 3/4"	31	12	11	5
48007325101	48007325220	G 1"	39	12	12	5
48007331101	48007331220	G 1 1/4"	49	13	13,5	5
48007350101	48007350201	G 2"	68,5	15	16	5
48007314101	48007314201	M 14x1.5	20	9	9	4
48007316101	48007316201	M 16x1.5	20	9	10	4
48007318101	48007318201	M 18x1.5	28	10,5	10	4
48007320101	48007320201	M 20x1.5	28	10,5	10	4
48007322101	48007322201	M 22x1.5	28	10,5	11	4

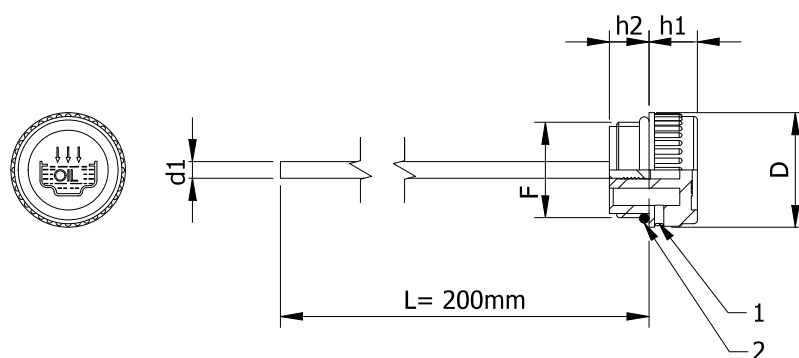

- 1 - Respiradero.
- 2 - Junta tórica.

Tapón de llenado grafilado con varilla fabricado con termoplástico (Poliamida 66) que asegura una alta resistencia mecánica tanto a altas como bajas temperaturas, estabilidad dimensional y resistencia a los impactos.

Temperatura de trabajo de -30°C a +100°C.

Junta tórica NBR 70 Shore.

Tienen el símbolo gráfico de llenado y la palabra OIL en la superficie del tapón.

El respiradero está situado en el lateral y tiene un diámetro de 2 a 3,5mm dependiendo del tamaño del tapón.

La varilla de acero de sección cilíndrica está pavonada y tiene una longitud estándar de 200mm. Para un mínimo de 250u se puede suministrar la varilla con una longitud personalizada y marcas de MIN-MAX en la posición deseada.