



FICHA TÉCNICA PRODUCTO

480004 TAPÓN DE LLENADO CON CESTO FILTRANTE CTR/2 (751/m)



Código	Versión
48000401000	Con cadena de seguridad
48000400000	Sin cadena de seguridad

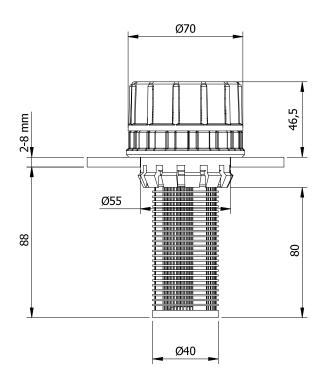

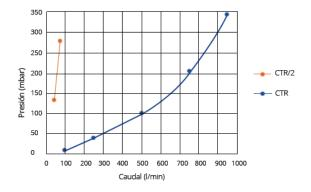

Tapón de llenado con respiradero para la instalación en la parte superior de los depósitos, incluye cesto filtrante. Está formado por tres elementos:

- Tapa superior con respiradero fabricado en Poliamida 66 de color negro. En su interior se aloja el filtro de aire de espuma de poliuretano (PPI 60). Cubierta plana de color rojo.
- Cuerpo principal fabricado con tecnopolímero de color negro, incluye un anillo roscado de fijación. Este cuerpo se ha de situar en un agujero (Ø 55mm 0.3 mm) realizado en la parte superior del tanque o depósito. El grosor de la chapa del tanque debe de ser de min. 2 mm y máx. 8 mm. No es necesario ningun otro taladro para la fijación del tapón. Disponible versión con cadena de seguridad que une el cuerpo con la tapa.
- Cesto de filtración fabricado en polipropileno negro.

Temperatura máxima de trabajo de 80°C.

Caudal de aire de hasta 75 l/min.

El sellado entre el cuerpo principal y el tanque se realiza gracias a una junta tórica 70 Shore.