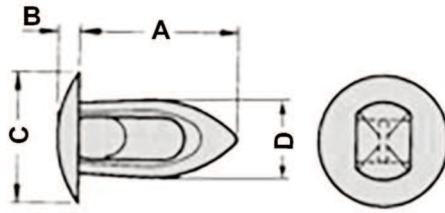


**34000713 CLIPS FLECHA SPK**


Código	Ø Orificio de montaje	Rango de sujeción	A	B	Ø C	D	Color
34000713001	5,4-5,6	1,6-3,2	11,5	1,5	9,4	-	Natural
34000713002	3,3-3,4	1,6-3,2	9,9	1,5	7,1	-	Natural
34000713004	4,6-4,9	1,6-3,2	10,7	1,5	9,4	5,7	Natural
34000713005	3,3-3,4	1,6-3,2	9,9	1,5	7,1	4,1	Natural
34000713003	3,8-4,1	1,6-3,7	10,2	1,5	7,1	4,6	Natural
34000713006	5,4-5,6	3,2-4,7	13,7	1,5	9,4	6,3	Natural
34000713007	5,4-5,6	1,6-3,2	11,4	1,5	9,4	5,7	Natural
34000713008	6,4-6,6	3,2-4,7	14,6	1,5	12,3	7,4	Natural
34000713009	4,6-4,9	4,2-4,7	13,2	1,5	9,4	5,2	Natural
34000713010	3,3-3,4	3,2-3,6	8,1	1,5	7,1	4,1	Natural
34000713010	3,7	7,4-7,6	13,5	1,5	7,1	5	Natural
34000713011	3,0-3,1	1,6-3,2	9,9	1,5	7,1	3,8	Natural
34000713012	6,4-6,6	9,1-9,7	20,6	1,7	15,5	6,2	Natural
34000713013	8,4-8,5	1,6-8,6	22,9	1,8	17,3	9,5	Natural

Material: Poliamida 6.6  
 Color estándar: Natural.  
 Fácil de montar sin herramientas.  
 Resistente a vibraciones, desgaste y corrosión.  
 Reutilizable.  
 Clasificación de llama UL 94 V-2.  
 Todas las medidas en mm.  
**Consultar cantidades mínimas.**