


47007311 IMÁN REDONDO DE NEODIMIO CON AGUJERO PASANTE LISO

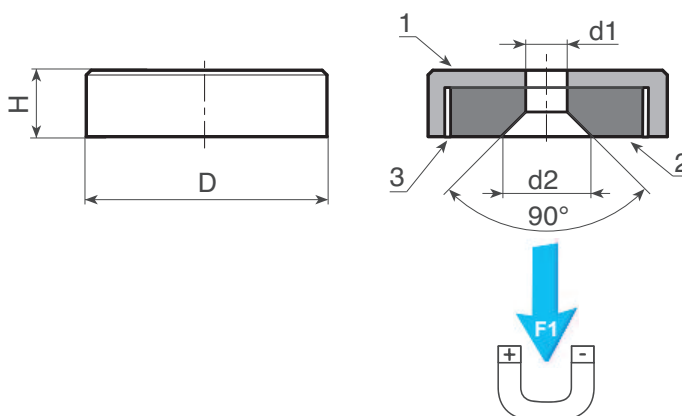

- (1) Cubierta de acero galvanizado.
- (2) Imán plano de neodimio (NdFeB).
- (3) Separador plástico.

Temperatura de trabajo de -20°C a +60°C.

Disponible con imán de samario-cobalto (SmCo /-20°C a +280°C) -
Cód. **47007312**.

Código	D \pm 0,1	H \pm 0,2	d2 \pm 1	d1 \pm 0,1	P (g)	F1 (N)
47007311001	10	4,5	5,2	2,6	2	19
47007311002	13	4,5	6,6	3,5	4	40
47007311003	16	4,5	6,6	3,5	6	75
47007311004	20	6	9,3	4,5	13	105
47007311005	25	7	9	4,5	24	160
47007311006	32	7	11	5,5	39	310
47007311007	40	8	10,3	5,5	73	500